

FIIXA TÉCNICA

Muntatge del pòrtic:

-Preferiblement 1 dia abans de l'actuació. En cas que sigui el mateix dia de l'actuació, cal que sigui al matí d'hora.

-Duració. 4 h.

-Dimensions de l'espai de muntatge del pòrtic (atenció, no és l'espai escènic): llarg 15 m x ample 13 m.

Punts d'ancoratge del pòrtic:

-4 punts d'ancoratge a terra o pesos autònoms de 1000 kg de pes/resistència cada un. Aquests són els punts que tensen el pòrtic.

*La decisió de quin tipus d'ancoratge s'utilitzarà es pren depenent del terreny de l'actuació i de les condicions del festival.

-Superfície plana i sense obstacles. Espai aeri sense obstacles a 8 m d'alçada.

-Permís per accedir amb el vehicle a l'espai de l'actuació.

-Necessitat de corrent elèctric de 220 w durant tot el muntatge.

Muntatge de l'espai escènic:

-Duració 3 h / 4 h (inclou la preparació dels artistes).

-Superfície plana i sense obstacles aeris a 8 m d'alçada.

-Espai escènic: superfície de 9 m x 9 m. Aquest espai el situem sota i davant del pòrtic.

-Mesures de seguretat per al vol del trapezi: 15 m longitudinals (no hi pot haver públic).


- Necessitat de camerino el més a prop possible de l'actuació.

So:

Equip de música a càrrec de la companyia.

Llums:

Preferentment programació amb llum solar, en cas contrari, enviem planta de llums.

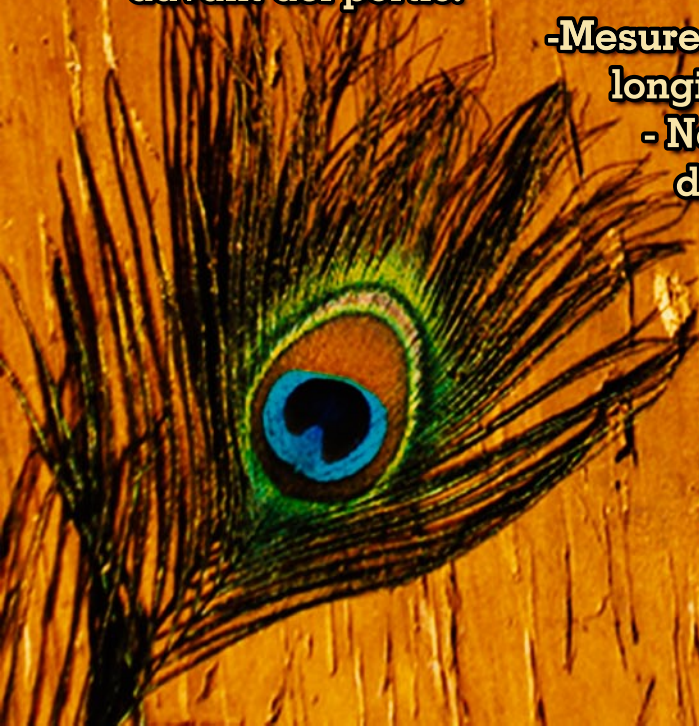

VISTA FRONTAL I AERIA DEL MUNTATGE

